

PFLEGE UND WARTUNG LEITFADEN



FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE BITTE INNOWOOD UNTER

WWW.INNOWOOD.COM

LEITFADEN FÜR PFLEGE UND WARTUNG

INNOWOOD ist ein pflegeleichtes Material, das nur einfache Pflege und Wartung erfordert, um sein Aussehen und seine Integrität dauerhaft zu gewährleisten.

Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung, um die Lebensdauer der INNOWOOD Beschichtung zu verlängern. Regelmäßiges einfaches Reinigen und Abspülen des Produkts mit einem normalen Wasserschlauch, um Oberflächenschmutz zu entfernen, gewährleistet die beste Beschichtungsleistung und das beste Aussehen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Chemikalien wie Zuckerseife und synthetische Verdüner, um die Oberfläche zu reinigen, und verwenden Sie keine Hochdruckreiniger. Um festzustellen, ob eine Neubeschichtung erforderlich ist, wird hinsichtlich Begehung und Abnutzung eine Wartungsinspektion alle 12 Monate für Verkleidungs-, Decken- und Screening-Systeme und alle 6 Monate für Terrassendielen empfohlen.

WERKSEITIGE VORBESCHICHTUNG

Um die Auswirkungen des Ausbleichens hinauszuzögern, wird INNOWOOD werkseitig vorgestrichen geliefert. Unabhängig von der Art der Beschichtung verblassen die Produkte jedoch nach jahrelanger Sonneneinstrahlung und unterschiedlicher UV-Belastung allmählich in unterschiedlichem Maße.

Der Grad der Verfärbung der Beschichtung kann auch durch andere Gründe verursacht werden, z. B. durch die starke Reflexion einer reflektierenden Oberfläche wie Metall oder Glas auf der INNOWOOD Oberfläche. Situationen wie diese können die Farbbeständigkeit von INNOWOOD Produkten ebenfalls beeinträchtigen und die Veränderung der Produktfarbe in unterschiedlichem Maße beschleunigen. Dies gilt u.a. für Orte mit starker Luftverschmutzung, übermäßiger Staubansammlung oder Flecken, die ebenfalls die Haltbarkeit der Beschichtung beeinträchtigen können.

Die Witterungsbeständigkeit von vorbeschichteten Produkten hängt von den folgenden Faktoren ab:

- Intensität des direkten oder reflektierten Sonnenlichts
- Niederschlag, Fremdkörper, Verschmutzung und Staub
- Abnutzung und Verschleiß
- Begehung von Terrassendielen

NEUBESCHICHTUNG

Wenn die Oberfläche der INNOWOOD Farbe Anzeichen einer starken Verfärbung aufweist oder wenn der Wunsch besteht, den Farbton zu ändern, kann die Farbe durch eine Neubeschichtung gemäß den Anweisungen in der INNOWOOD Richtlinie für die Neubeschichtung, die auf der INNOWOOD Website zu finden ist, wiederhergestellt und erhalten werden.

Bitte bedenken Sie, dass die Qualität und Leistung des neu beschichteten Produkts in hohem Maße von der Qualität der Beschichtung abhängt. Beachten Sie auch, dass sich die Neubeschichtung sowohl in der Farbe als auch in der Oberflächengüte von der werkseitigen Vorbeschichtung unterscheiden wird.



HINWEIS:
INNOWOOD übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die entstehen, wenn der Leitfaden für das Neubeschichtungsverfahren nicht strikt befolgt wird.


ALLGEMEINE REINIGUNG

Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung, um die Lebensdauer der INNOWOOD Beschichtung zu verlängern. Regelmäßiges einfaches Reinigen und Abspülen des Produkts mit einem handelsüblichen Wasserschlauch, um Oberflächenschmutz zu entfernen, gewährleistet die beste Beschichtungsleistung und das beste Aussehen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Chemikalien wie Zuckerseife und synthetische Verdüner, um die Oberfläche zu reinigen, und verwenden Sie keine Hochdruckreiniger.

Um festzustellen, ob eine Neubeschichtung erforderlich ist, wird hinsichtlich Begehung und Abnutzung eine Wartungsinspektion alle 12 Monate für Verkleidungs-, Decken- und Screening-Systeme und alle 6 Monate für Terrassendielen empfohlen.

Flecken, die durch Verschüttungen entstanden sind, können oft gemäß den folgenden Schritten mit warmem Wasser oder Seifenwasser gereinigt werden:

1. Wischen Sie den Fleckenbereich sofort mit einem sauberen Tuch ab und entfernen Sie so viel wie möglich von der verschütteten Flüssigkeit.
2. Weichen Sie die verschmutzte Stelle mit warmem Wasser ein und tupfen Sie sie mit einem weichen Handtuch ab.
3. Wenn der Fleck immer noch sichtbar ist, mischen Sie eine Lösung aus mildem Geschirrspülmittel und warmem Wasser.
4. Geben Sie die Seifenlösung mit einem sauberen Tuch oder einem weichen Schwamm auf den Fleck und lassen Sie sie 3 Minuten einwirken.
5. Tupfen Sie die Seifenlösung mit einem sauberen Tuch oder Schwamm ab und waschen Sie die Stelle dann mit klarem Wasser nach.
6. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

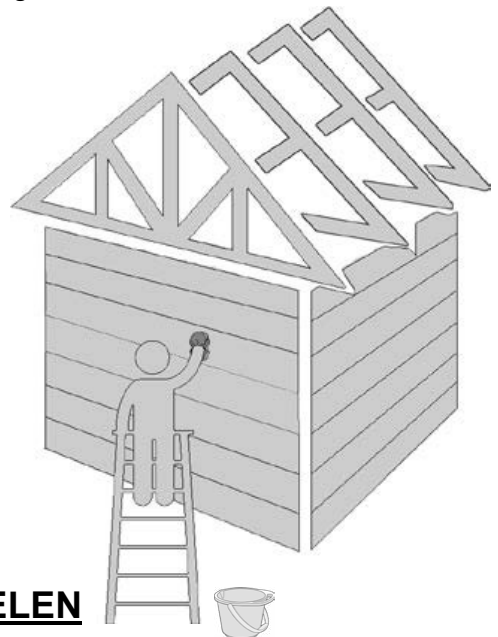

HINWEIS: Die Verwendung von Hochdruckreinigern oder Bürsten mit steifen Borsten wird nicht empfohlen.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR TERRASSENDIELEN

Da es sich bei den INNOWOOD Terrassendielen um ein fertiges Produkt handelt, müssen sie während und nach der Verlegung sowie bei allen anderen Bautätigkeiten vor Kratzern und Flecken geschützt werden.

Wir empfehlen, während der Bauarbeiten nach Möglichkeit Folgendes zu beachten:


- Jegliches Begehen wird vermieden oder auf sauberes Schuhwerk beschränkt, das frei von scheuernden Gegenständen wie Schmutz, Sand, Steinen, Glas usw. ist.
- Lässt sich das Begehen nicht vermeiden, sind die Terrassendielen sauber zu fegen, um Schmutz und andere scheuernde Materialien zu entfernen, und es ist eine atmungsaktive Membranabdeckung über die Dielen zu legen, wobei jedoch eine ausreichende Belüftung zwischen der Abdeckung und den Dielen vorhanden sein muss. Die Abdeckung darf nicht vollständig mit den Dielen abschließen und ist nach Möglichkeit täglich zu entfernen.
- Ziehen und stellen Sie keine schweren Gegenstände oder Baumaterialien über die bzw. auf die Terrassendielen.

Wir empfehlen während des Gebrauchs Folgendes:


- Schützen Sie die Terrassendielen stets vor Möbelbeinen usw., indem Sie Schutzunterlagen wie selbstklebende Unterlagen verwenden.
- Fegen Sie regelmäßig, um Schmutz, Sand und andere scheuernde Materialien zu entfernen.
- Achten Sie auf Steinchen oder Glas, die sich in Schuhsohlen festsetzen und erhebliche Kratzer verursachen können.
- Ziehen Sie Gegenstände niemals über die Oberfläche, sondern heben Sie sie immer an und setzen Sie sie wieder ab.
- Hartplastikräder an Möbeln oder Geräten können Kratzer verursachen, wenn sie nicht in die richtige Richtung geschoben werden.

LAGERUNG UND HANDHABUNG


- Material von INNOWOOD ist ein fertiges Produkt, beim Be- und Entladen nicht kippen oder fallen lassen.

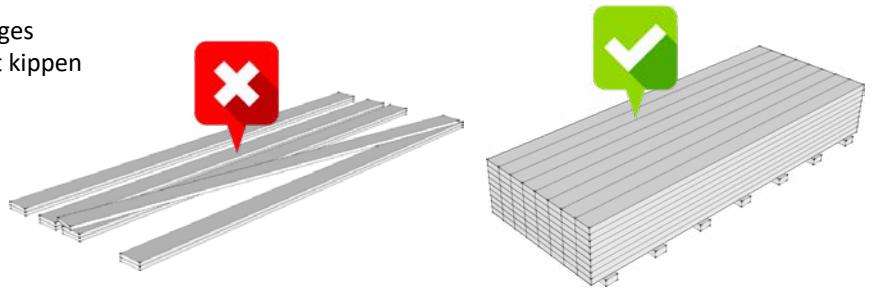


- INNOWOOD Produkte müssen bis zur Montage überdacht und vor Witterungseinflüssen (einschließlich direkter Sonneneinstrahlung und Regen) geschützt gelagert werden. Entfernen Sie alle Kunststoffverpackungen, einschließlich der Schrumpffolie, und lagern Sie die Dielen auf einer trockenen und ebenen Fläche, die im Abstand von maximal 450 mm gestützt wird.

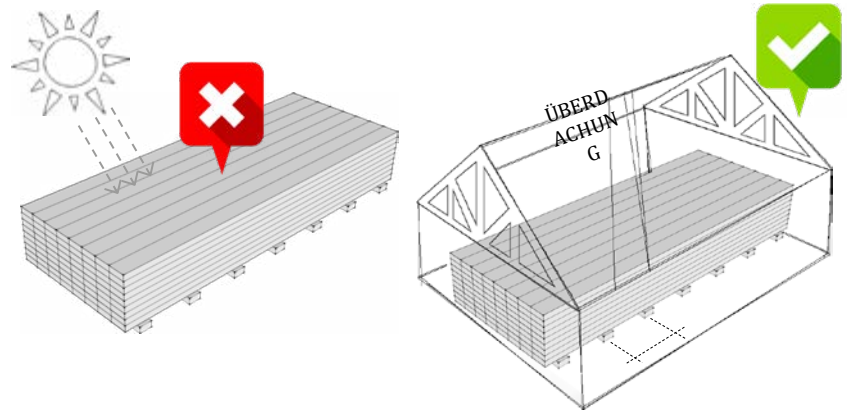


- Material von INNOWOOD ist nicht im Freien zu lagern oder mit Plastikfolie abzudecken oder zu umwickeln. Verwenden Sie eine atmungsaktive Membran zur Abdeckung der Innowood Produkte.

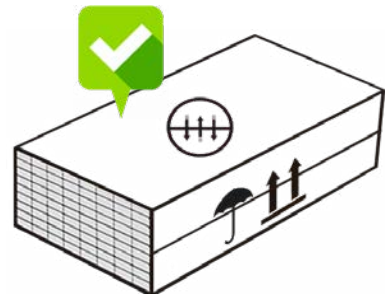

- Handhaben Sie die INNOWOOD Produkte stets mit Bedacht. Achten Sie bei der Entnahme der Produkte aus den Verpackungen darauf, Kratzer, Kerben und Beschädigungen zu vermeiden. Schieben Sie die Dielen nicht gegeneinander, sondern heben Sie sie vor dem Transport auseinander.

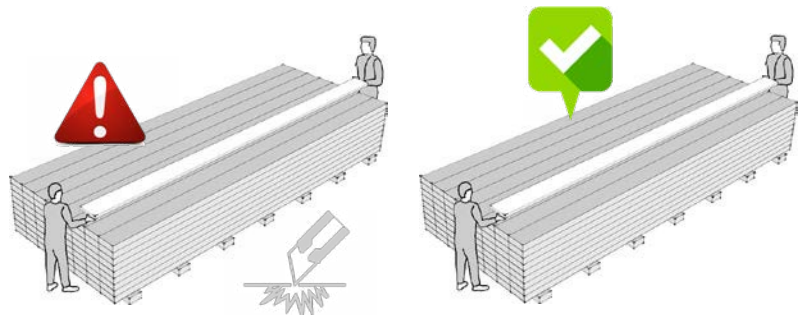

- Wenn die Produkte einzeln transportiert werden müssen, sind sie an den Kanten zu tragen.

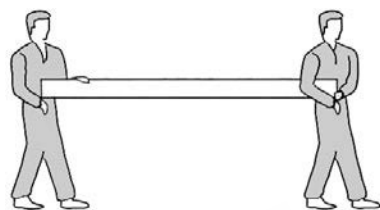

- Beim Zuschneiden muss die Oberfläche der Abschnitte vor der Verlegung mit einer Schicht Terrassenversiegelung auf Wasserbasis versiegelt werden.

